



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 августа 2020г.

№ 01-01-14-178/20

**О внесении изменений в распоряжение
Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города
Москвы от 14 октября 2014 г. № 05-14-328/4**

В целях установления единых городских требований к оформлению надписей на указателях наименований улиц и номеров домов, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений и сооружений в городе Москве, и совершенствования требований по размещению и содержанию указателей наименований улиц и номеров домов, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.11.2017 № 915-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы»:

1. Внести изменение в распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 14 октября 2014 года № 05-14-328/4 «Об утверждении Регламента размещения и содержания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Москве», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента **Полевого И.Г.**

**Исполняющий обязанности
руководителя**

И.Г.Полевой

Приложение к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы

от 14. 08 2020 г. № 01-01-14-178/20

Приложение к распоряжению ДЖКХиБ города
Москвы от 14 октября 2014 г. № 05-14-328/4

**РЕГЛАМЕНТ
РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦ
И НОМЕРОВ ДОМОВ НА ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

1. Введение

1.1. Настоящий Регламент размещения указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Москве (далее - Регламент) разработан в соответствии с пунктами 19 и 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящий Регламент учитывает особенности организации местного самоуправления в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве, установленные статьей 79 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Область применения

2.1. Настоящий Регламент определяет основные условия организации установки и содержания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Москве, в том числе:

2.1.1. Порядок установки указателей наименований улиц и номеров домов.

2.1.2. Порядок работ по монтажу, демонтажу, техническому содержанию и эксплуатации указателей наименований улиц и номеров домов.

2.1.3. Требования к внешнему виду и устройству указателей наименований улиц и номеров домов.

2.2. Настоящий Регламент регулирует отношения в сфере организации установки указателей наименований улиц и указателей номеров домов, размещаемых на зданиях, строениях и сооружениях в городе Москве.

2.3. Настоящий Регламент не применяется к отношениям в сфере размещения дорожных знаков, рекламы, средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг.

3. Основные положения

3.1. Указатели наименований улиц и номеров домов (далее - домовые указатели, также ДУ) на территории города Москвы размещаются на фасадах зданий, строений и сооружений в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Домовые указатели, размещаемые в городе Москве в соответствии с настоящим Регламентом, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не нарушать внешний архитектурный облик города Москвы и обеспечивать соответствие своих эстетических характеристик стилистике объекта, на котором они размещаются.

3.3. На вновь построенных зданиях, строениях и сооружениях домовые указатели должны быть установлены до предъявления объекта к приемке в эксплуатацию.

3.4. Запрещается размещение домовых указателей, не вошедших в перечень типовых образцов используемых указателей улиц и номеров домов в городе Москве.

3.5. Утверждение перечня образцов используемых домовых указателей осуществляется уполномоченным Правительством Москвы органом исполнительной власти города Москвы.

4. Основные понятия

4.1. Для целей настоящего Регламента используются следующие понятия:

Улица, переулок, проезд, аллея, бульвар, набережная, просека, проспект, тупик, шоссе - объекты градостроительной деятельности, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и промзонами, общественными центрами, кварталами, имеющие линейные фиксированные по всей длине границы, начало и окончание.

Площадь - территория города Москвы, территории административных округов и районов города Москвы, иные части территории города Москвы, земельные участки с расположенными на них зданиями, строениями и сооружениями.

Номер владения, здания, корпуса или строения - реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр с возможным добавлением буквы.

Здание, строение (дом) - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Адрес - структурированное описание по установленной форме совокупности реквизитов местоположения объекта на местности (земельного участка, владения, здания, сооружения), однозначно определяющее данный объект в соответствии с установленным для него кадастровым номером.

Адресный реестр зданий и сооружений города Москвы - систематизированный в соответствии с кадастровым делением территории свод документированных сведений об объектах адресации и адресах объектов градостроительной деятельности.

Домовый указатель (ДУ) - объект благоустройства, указатель наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях, который может быть выполнен в виде:

- указателя наименования улицы – конструкции, размещаемой на фасаде здания, строения, сооружения, установленных типоразмеров с цветографическим изображением, указывающим название улицы в соответствии с Общемосковским классификатором улиц Москвы, к которой это здание, строение, сооружение примыкает;

- указателя номера дома – конструкции, размещаемой на фасаде здания, строения, сооружения, установленных типоразмеров с цветографическим изображением, указывающим номер здания по Адресному реестру зданий и сооружений города Москвы;

- указателя наименования улицы и номера дома – единой (совмещенной) конструкции, размещаемой на фасаде здания, строения и сооружения, установленных типоразмеров с цветографическим изображением, указывающим название улицы и номер дома по Адресному реестру зданий и сооружений города Москвы;

- указателя наименования улицы и номера дома – конструкций, размещаемых рядом друг с другом на фасаде здания, строения и сооружения, установленных типоразмеров с цветографическим изображением, указывающим название улицы и номер дома по Адресному реестру зданий и сооружений города Москвы;

Пиктограмма - изображение в виде стрелки, указывающей направление возрастания и (или) убывания номеров домов.

Объекты дорожного хозяйства - искусственные сооружения, предназначенные для безопасного движения транспорта и пешеходов в любое время года независимо от природно-климатических условий, в том числе аллеи, бульвары, набережные, просеки, проспекты, тупики, шоссе.

Владение - земельный участок, имеющий замкнутый контур границ, с

расположенными на нем зданиями и сооружениями.

Корпус - отдельное здание в ряду нескольких или обособленная часть здания.

Кегль - размер высоты буквы, включая нижние и верхние засечки у этой буквы или знака.

Пт - пункт типографский - единица измерения кегля шрифта, 1 пункт равен 0,3759 мм.

Em - единица измерения интервалов в тексте, 1 em равен 1/1000 величины кегля.

5. Требования к внешнему виду и устройству домовых указателей

5.1. В зависимости от особенностей местности применяются следующие виды домовых указателей: магистральный и квартальный.

5.1.1. Магистральный - для категории дорог: магистральные дороги, магистральные улицы (категории дорог согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

5.1.2. Квартальный - для категории дорог: улицы и дороги местного значения, проезды, пешеходные улицы, велосипедные дорожки (категории дорог согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

5.2. Для каждого вида домовых указателей предусмотрены следующие технические характеристики:

5.2.1. Магистральный домовый указатель «номер дома» (ДУ-М-Д) – конструкция с внутренним подсветом, изготовленная в антивандальном исполнении в виде светового короба, размерами 475х475 мм с обозначением номера дома (здания, строения, сооружения, владения).

5.2.2. Магистральный домовый указатель «улица» (ДУ-М-У) – конструкция с внутренним подсветом, изготовленная в антивандальном исполнении в виде светового короба, размерами 475х1900 мм с обозначением наименования улицы (проспекта, проезда, набережной и пр.).

5.2.3. Магистральный домовый указатель «комплект, улица и номер дома» (ДУ-М-У и ДУ-М-Д) – конструкции с внутренним подсветом, размещаемые по горизонтали рядом друг с другом, изготовленные в антивандальном исполнении в виде световых коробов, размерами 475х1900 мм и 475х475 мм с обозначением наименования улицы (проспекта, проезда, набережной и т.д) и номера дома (здания, строения, сооружения, владения).

5.2.4. Магистральный домовый указатель «комплект совмещенный, улица и номер дома» (ДУ-М-С) – единая (совмещенная) конструкция с внутренним подсветом,

изготовленная в антивандальном исполнении в виде светового короба, размерами 475х1900 мм с обозначением наименования улицы (проспекта, проезда, набережной и т.д) и номера дома (здания, строения, сооружения, владения).

5.2.5. Квартальный домовый указатель «номер дома» (ДУ-К-Д) – конструкция с внутренним подсветом, изготовленная в антивандальном исполнении в виде светового короба, размерами 325х325 мм с обозначением номера дома (здания, строения, сооружения, владения).

5.2.6. Квартальный домовый указатель «улица» (ДУ-К-У) – конструкция с внутренним подсветом, изготовленная в антивандальном исполнении в виде светового короба, размерами 325х1300 мм с обозначением наименования улицы (проспекта, проезда, набережной и пр.).

5.2.7. Квартальный домовый указатель «комплект, улица и номер дома» (ДУ-К-У и ДУ-К-Д) – конструкции с внутренним подсветом, размещаемые по горизонтали рядом друг с другом, изготовленные в антивандальном исполнении в виде световых коробов, размерами 325х1300 мм и 325х325 мм с обозначением наименования улицы (проспекта, проезда, набережной и т.д) и номера дома (здания, строения, сооружения, владения).

5.2.8. Квартальный домовый указатель «комплект совмещенный, улица и номер дома» (ДУ-К-С) – единая (совмещенная) конструкция с внутренним подсветом, изготовленная в антивандальном исполнении в виде светового короба, размерами 325х1300 мм с обозначением наименования улицы (проспекта, проезда, набережной и т.д) и номера дома (здания, строения, сооружения, владения).

5.2.9. Квартальный пешеходный домовый указатель «номер дома» (ДУ-КП-Д) – конструкция овальной формы с внутренним подсветом, изготовленная в антивандальном исполнении в виде светового короба, размерами 520 х 420 мм с обозначением номера дома (здания, строения, сооружения, владения).

5.2.10. Квартальный пешеходный домовый указатель «улица» (ДУ-КП-У) - конструкция с внутренним подсветом, изготовленная в антивандальном исполнении в виде светового короба, размерами 325х1300 мм (нижняя часть конструкции имеет округлую форму) с обозначением наименования улицы (проспекта, проезда, набережной и пр.).

5.2.11. Квартальный пешеходный домовый указатель «комплект, улица и номер дома» (ДУ-КП-У и ДУ-КП-Д) конструкции с внутренним подсветом, размещаемые по вертикали рядом друг с другом, изготовленные в антивандальном исполнении в виде световых коробов, размерами 325х1300 мм и 520х420 мм с обозначением наименования улицы (проспекта, проезда, набережной и т.д) и номера дома (здания, строения, сооружения, владения).

5.2.12. Квартальный домовый указатель «номер дома» эконом (ДУ-КЭ-Д) – конструкция без внутреннего подсвета, изготовленная в антивандальном исполнении в виде короба, размерами 325х325 мм с обозначением номера дома (здания, строения, сооружения, владения).

5.2.13. Квартальный домовый указатель «улица» эконом (ДУ-КЭ-У) – конструкция без внутреннего подсвета, изготовленная в антивандальном исполнении в виде короба, размерами 325х1300 мм с обозначением наименования улицы (проспекта, проезда, набережной и пр.).

5.2.14. Квартальный домовый указатель «комплект совмещенный, улица и номер дома» эконом (ДУ-КЭ-С) – единая (совмещенная) конструкция без внутреннего подсвета, изготовленная в антивандальном исполнении в виде короба, размерами 325х1300 мм с обозначением наименования улицы (проспекта, проезда, набережной и пр.) и номера дома (здания, строения, сооружения, владения).

5.3. Квартальные пешеходные домовые указатели предназначены для размещения в пешеходных зонах в соответствии с Перечнем пешеходных зон общегородского значения города Москвы, определенным постановлением Правительства Москвы от 13.09.2013 № 606-ПП «О пешеходных зонах общегородского значения города Москвы»).

5.4. Домовые указатели должны быть с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивы к воздействию климатических условий, иметь гарантированную антикоррозийную стойкость, длительную светостойкость, малый вес.

5.5. Конструктивное решение домовых указателей должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

5.6. На строениях, расположенных на пересечениях элементов уличной сети, могут располагаться два указателя наименования улицы, отображающих месторасположение строения на обеих улицах.

5.7. Домовой указатель представляет собой:

5.7.1. Для зданий, строений и сооружений - конструкцию, изготовленную в антивандальном исполнении из:

- металлической задней стенки с размещенным на ней электрооборудованием;
- формованной крышки, выполненной из полистирола (ПС) с УФ защитой или листового ПЭТГ, либо монолитного поликарбоната с УФ защитой; на синем фоне расположены буквы белого цвета, пиктограммы белого цвета.

5.7.2. Для внутренней подсветки указателей применяются светодиоды.

5.8. Подсвет должен обеспечивать равномерную освещенность информационного поля домового указателя, читаемость информации и согласован с решением художественной подсветки фасада, не ухудшать ее эстетических характеристик и условий целостного визуального восприятия фасада.

5.9. Информация, размещенная на домовых указателях наименований улиц и номеров домов, должна быть выполнена на русском языке.

5.10. Для указателей улиц и номеров домов обязательно устройство внутренней подсветки, за исключением зданий, строений, сооружений, не оборудованных электроснабжением 220 В, 50 Гц, а также объектов индивидуального жилищного строительства.

5.11. Для домовых указателей используется следующая единая цветографическая схема: темно-синий фон, белый цвет для основного текста и пиктограмм. Темно-синий - основной цвет фона Pantone: 2757 C Ral: 5005 CMYK: 80 65 45 40. Белый - основной цвет для текста и пиктограмм Ral: 9010 CMYK: 0 0 0 0.

5.12. Нанесение цветовых решений производится с помощью самоклеящейся пленки (цвет: 065 М) либо нанесением краски (цвет: RAL 5000).

6. Правила размещения домовых указателей

6.1. Общими требованиями к размещению домовых указателей являются:

6.1.1. Унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения.

6.1.2. Хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

6.2. Произвольное перемещение домовых указателей с установленного места не допускается.

6.3. Домовые указатели размещаются:

6.3.1. По горизонтали:

- на расстоянии не менее 450 мм по горизонтали от угла здания - для магистральных домовых указателей;

- на расстоянии не менее 325 мм по горизонтали от угла здания - для всех типов домовых указателей, кроме магистральных.

6.3.2. На улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта.

6.3.3. У арки:

- на расстоянии не менее 450 мм от арки с правой стороны или над проемом - для магистральных домовых указателей;

- на расстоянии не менее 325 мм от арки с правой стороны или над проемом - для всех типов домовых указателей, кроме магистральных.

6.3.4. По вертикали:

- на расстоянии от 2 м до 6 м от земли, как правило, между первым и вторым этажами здания.

6.3.5. На улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада,

ближней по направлению движения транспорта.

6.3.6. На дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда.

6.3.7. При длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах.

6.3.8. При расположении здания на перекрестке или при общей длине периметра здания более 100 м допускается размещение на нем более одного указателя.

6.3.9. На оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

6.3.10. На участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей.

6.3.11. С привязкой к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада.

6.3.12. При соблюдении единой вертикальной отметки размещения знаков на соседних фасадах.

6.3.13. При отсутствии внешних заслоняющих объектов (зеленых насаждений, рекламно-информационных конструкций, временных построек).

6.4. Размещение рядом с домовым указателем выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

6.5. Указатели наименования улиц и номеров домов размещаются:

6.5.1. У перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада.

6.5.2. При размещении указателя наименования улицы рядом с указателем номера дома - на единой горизонтальной оси, за исключением квартального пешеходного домового указателя «комплект, улица и номер дома», который размещается на единой вертикальной оси.

6.5.3. В исключительных случаях, при невозможности установки квартального домового указателя «комплект, улица и номер дома» (ДУ-К-У и ДУ-К-Д) на фасад здания на единой горизонтальной оси ввиду конструктивных особенностей фасада здания, допускается размещение данного указателя на единой вертикальной оси.

6.6. Домовый указатель, расположенный по нечетной стороне улицы, площади, проспекта, размещается с левой стороны фасада здания, а по четной стороне - с правой стороны фасада здания (при ориентации со стороны тротуара).

6.7. Размещение домовых указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

6.8. Рекомендуемые типовые схемы размещения домовых указателей приведены в приложении 1 к настоящему Регламенту.

7. Написание наименований улиц и номеров домов

7.1. Написание наименований улиц производится в точном соответствии с их обозначением в Общемосковском классификаторе улиц Москвы (ОМК УМ) и Адресном реестре зданий и сооружений города Москвы.

7.2. Номера домов, зданий, строений, сооружений на домовых указателях указываются согласно Адресному реестру зданий и сооружений города Москвы.

7.3. Номер строения (корпуса) обозначается цифрой, при этом слова «строение», «корпус» пишутся полностью.

7.4. Пиктограммы с отображением номеров первого и последнего номеров домов на соответствующей стороне улицы, а также особо значимых городских объектов могут использоваться на указателе наименования улицы в магистральных и квартальных домовых указателях.

7.5. Допускается отображение пиктограмм номеров первого и последнего домов на соответствующей стороне улицы на магистральных домовых указателях номеров домов размером 475 x 475 мм.

7.6. При ремонте фасадов домов домовые знаки должны быть восстановлены к моменту окончания ремонта.

7.7. При внесении изменений в Адресный реестр зданий и сооружений города Москвы и в Общемосковский классификатор улиц Москвы домовые указатели должны быть соответственно заменены не позднее месяца с момента внесения таких изменений.

8. Требования к оформлению надписей на домовых указателях

8.1. При создании текстов на информационных полях домовых указателей должен использоваться шрифт Старомосковский в двух начертаниях: основное начертание — прямое (Staromoskovsky Regular), широкое начертание является дополнительным (Staromoskovsky Expanded).

8.2. Оформление надписей на домовых указателях:

8.2.1. Магистральный домовый указатель «номер дома» (ДУ-М-Д) имеет размер 475x475 мм (Рисунок 1 в приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.1.1. Информационное поле магистрального домового указателя «номер дома» имеет размер 315x325 мм, отступы от краев домового указателя составляют: от нижнего края — 80 мм, от верхнего края — 70 мм, от левого края — 80 мм, от правого края — 80 мм.

8.2.1.2. Создание надписи названия типа объекта (строение, корпус и пр.) производится шрифтом Staromoskovsky Expanded, кегль шрифта 100 пт, разрядка 75 em.

8.2.1.3. Выравнивание надписи названия типа объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая совпадает с нижним краем информационного поля. Центрирование надписи названия

типа объекта производится по длине информационного поля.

8.2.1.4 Создание надписи номера дома производится шрифтом Staromoskovsky Regular, кегль шрифта 870 пт. Выравнивание надписи номера дома проводится по нижней базовой линии цифр с плоским основанием (1, 2, 4). Нижняя базовая линия надписи номера дома отстоит от нижнего края информационного поля на 66 мм. Центрирование надписи номера дома проводится по длине информационного поля.

8.2.1.5. Если на домовом указателе необходимо расположить только номер дома, то он располагается строго по центру информационного поля домового указателя.

8.2.1.6. В случаях, когда надпись номера дома имеет дробное значение, используются специальные уменьшенные цифры для набора дробных частей, которые ставятся после косой черты. Если таковые отсутствуют, то кегль дробной части составляет $\frac{2}{3}$ кегля целой части дроби, шрифт цифры Staromoskovsky Expanded. Базовая линия выравнивания надписи номера проводится по нижней части косой черты.

8.2.1.7. Когда в надписи номера дома имеется литера, то она прописывается шрифтом Staromoskovsky Expanded, размер кегля литеры составляет $\frac{2}{3}$ кегля целой части дроби.

8.2.1.8. В случаях, когда надпись номера дома имеет большое количество символов, допускается уменьшение кегля шрифта. При этом пропорционально уменьшению кегля шрифта производится увеличение расстояния от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи номера дома. Например, при использовании кегля 696 пт (80 % от кегля 870 пт) расстояние от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи номера дома увеличивается на 20% и составляет 80 мм.

8.2.2. Магистральный домовый указатель «улица» (ДУ-М-У) имеет размер 475x1900 мм (Рисунок 2 в приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.2.1. Информационное поле магистрального домового указателя «улица» имеет размер 325x1740 мм, отступы от краев домового указателя составляют: от нижнего края – 80 мм, от верхнего края – 70 мм, от левого края – 80 мм, от правого края – 80 мм.

8.2.2.2. Создание надписи типа объекта (улица, переулок и пр.) производится шрифтом Staromoskovsky Expanded, кегль шрифта 240 пт, разрядка 75 em.

8.2.2.3. Выравнивание надписи типа объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая отстоит от нижнего края информационного поля на 36 мм. Центрирование надписи производится по длине информационного поля.

8.2.2.4. Создание надписи названия объекта (Рублевское, Шаболовка и др.) производится шрифтом Staromoskovsky Regular, кегль шрифта 520 пт, разрядка 75 em.

8.2.2.5. Выравнивание надписи названия объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая

отстоит от нижнего края информационного поля на 140 мм. Центрирование надписи названия проводится по длине информационного поля.

8.2.2.6. В случаях, когда надпись названия объекта имеет большое количество букв, допускается уменьшение кегля шрифта. При этом пропорционально уменьшению кегля шрифта производится увеличение расстояния от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи названия объекта. Например, при использовании кегля 416 пт (80 % от кегля 520 пт) расстояние от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи названия увеличивается на 20% и составляет 168 мм.

8.2.2.7. Если надпись названия имеет несколько слов, то промежуток между словами должен составлять 80 ет.

8.2.2.8. При оформлении надписей на магистральном домовом указателе «улица» (ДУ-М-У) возможно использование пиктограмм в виде стрелок и номеров домов.

8.2.2.9. Использование пиктограмм в виде стрелок и номеров домов возможно на магистральных домовых указателях «улица» (ДУ-М-У), которые расположены на фасадах зданий непосредственно выходящих на магистральную улицу, от ее начала и до конца, на всем протяжении улицы.

8.2.2.10. Написание пиктограмм производится в левом нижнем и правом нижнем углах информационного поля шрифтом ALS Directmos Semibold, кегель шрифта 200 пт. Выравнивание надписи номеров проводится по срединной линии написания цифр пиктограмм и пиктограмм, отстоящей от нижнего края информационного поля на 36 мм. Центрирование левой и правой пиктограмм производится соответственно по левой и правой границам информационного поля (Рисунок 2 в приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.2.11. Номера на пиктограммах обозначают начальный и конечный номер дома, стрелка на пиктограмме указывает направление возрастания и (или) убывания номеров домов, расположенных на данной улице. Номера ставятся как на четной, так и на нечетной стороне улицы. Для первого и последнего домов улицы устанавливается пиктограмма с одной стрелкой, указывающей направление возрастания или убывания номеров домов.

8.2.3. Магистральный домовый указатель «комплект совмещенный, улица и номер дома» (ДУ-М-С) имеет размер 475х1900мм (Рисунки 3,4 в Приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.3.1. Информационное поле магистрального домового указателя «комплект совмещенный, улица и номер дома» имеет размер 315х1750 мм, отступы от краев домового указателя составляют: от нижнего края – 80 мм, от верхнего края – 70 мм, от левого края – 80 мм, от правого края – 80 мм.

8.2.3.2. Белой линией информационное поле домового указателя разбито на 2 информационных подполя: «Тип объекта и название объекта» и «Номер дома».

8.2.3.3. Подполе «Тип объекта и название объекта» имеет размер 315х1355 мм (Рисунок 3 в приложении 2 к настоящему Регламенту) или 315х1235 мм (Рисунок 4 в

приложении 2 к настоящему Регламенту), размер подполя «Номер дома» составляет 315х395 мм или 315х515 мм в зависимости от количества символов в подполе «Номер дома».

8.2.3.4. Написание названия типа объекта (улица, переулок и пр.) производится шрифтом Staromoskovsky Expanded, кегль шрифта 240 пт, разрядка 75 em.

8.2.3.5. Выравнивание надписи названия типа объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая отстоит от нижнего края информационного поля на 36 мм. Центрирование надписи названия типа объекта производится по длине информационного подполя «Тип объекта и название объекта».

8.2.3.6. В названии объекта не должно быть более 10 букв. Написание названия объекта (Рублевское, Шаболовка и пр.) производится шрифтом Staromoskovsky Regular, кегль шрифта 520 пт.

8.2.3.7. Выравнивание надписи названия объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая отстоит от нижнего края информационного поля на 140 мм. Центрирование надписи названия объекта проводится по длине информационного подполя «Тип объекта и название объекта».

8.2.3.8. В случаях, если в названии объекта присутствует числительное, то после числовой части ставится последняя буква окончания числительного, которая располагается рядом с верхней частью числового значения названия объекта (Рисунок 3 в приложении 2 к настоящему Регламенту). Шрифт указанной буквы Staromoskovsky Expanded, кегель составляет 2/3 кегеля, используемого в числовой части названия объекта, выравнивание буквы проводится по верхнему краю числовой части названия объекта.

8.2.3.9. В информационном подполе «Номер дома» написание названия типа объекта (строение, корпус и пр.) производится шрифтом Staromoskovsky Expanded, кегль шрифта 140 пт, разрядка 75 em.

8.2.3.10. Выравнивание надписи типа объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая совпадает с нижним краем информационного подполя «Номер дома». Центрирование надписи типа объекта производится по длине информационного подполя «Номер дома».

8.2.3.11. Создание надписи номера дома производится шрифтом Staromoskovsky Regular, кегль шрифта 900 пт. Выравнивание надписи номера дома проводится по нижней базовой линии цифр с плоским основанием (1, 2, 4). Нижняя базовая линия надписи номера дома отстоит от нижнего края информационного поля на 90 мм. Центрирование надписи номера дома проводится по длине информационного подполя «Номер дома».

8.2.3.12. Если в информационном подполе «Номер дома» нужно расположить только надпись номера дома, которая составляет не более 3 символов, она располагается строго по центру информационного подполя и размер

информационного подполя «Номер объекта» составляет 315х395 мм (Рисунок 3 в приложении 2 к настоящему Регламенту). Во всех других случаях размер информационного подполя «Номер дома» составляет 315х515 мм (Рисунок 4 в приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.3.13. В случаях, когда надпись номера дома имеет дробное значение, используются специальные уменьшенные цифры для набора дробных частей, которые ставятся после косой черты. Если таковые отсутствуют, то кегль дробной части составляет $\frac{2}{3}$ кегля целой части дроби, которая прописывается шрифтом Staromoskovsky Expanded. Базовая линия выравнивания надписи номера дома проводится по нижней части косой черты.

8.2.3.14. Когда в надписи номера дома имеется литера, то она прописывается шрифтом Staromoskovsky Expanded, размер кегля литеры составляет $\frac{2}{3}$ кегля целой части дроби.

8.2.3.15. В случаях, когда надпись номера дома имеет большое количество символов, допускается уменьшение кегля шрифта. При этом пропорционально уменьшению кегля шрифта производится увеличение расстояния от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи номера дома. Например, при использовании кегля 720 пт (80 % от кегля 900 пт) расстояние от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи номера дома увеличивается на 20% и составляет 108 мм. (Рисунок 4 в приложении 2 к настоящему Регламенту)

8.2.4. Квартальный домовый указатель «номер дома» (ДУ-К-Д) имеет размер 325х325 мм (Рисунок 5 в приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.4.1. Информационное поле квартального домового указателя «номер дома» имеет размер 220х215 мм, отступы от краев домового указателя составляют: от нижнего края – 55 мм, от верхнего края – 50 мм, - от левого края – 55 мм, - от правого края – 55 мм.

8.2.4.2. Создание надписи типа объекта (строение, корпус и пр.) производится шрифтом Staromoskovsky Expanded, кегль шрифта 90 пт, разрядка 75 em.

8.2.4.3. Выравнивание надписи названия типа объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая совпадает с нижним краем информационного поля. Центрирование надписи названия типа объекта производится по длине информационного поля.

8.2.4.4. Создание надписи номера дома производится шрифтом Staromoskovsky Regular, кегль шрифта 500-600 пт. Выравнивание надписи номера дома проводится по нижней базовой линии цифр с плоским основанием (1, 2, 4). Нижняя базовая линия отстоит от нижнего края информационного поля на 50 мм. Центрирование надписи номера дома проводится по длине информационного поля.

8.2.4.5. Если на домовом указателе необходимо расположить только номер дома, то он располагается строго по центру информационного поля домового указателя.

8.2.4.6. В случаях, когда надпись номера дома имеет дробное значение, используются специальные уменьшенные цифры для набора дробных частей,

которые ставятся после косой черты. Если таковые отсутствуют, то кегль дробной части составляет $\frac{2}{3}$ кегля целой части дроби, шрифт цифры Staromoskovsky Expanded. Базовая линия выравнивания надписи номера дома проводится по нижней части косой черты.

8.2.4.7. Когда в надписи номера дома имеется литера, то она прописывается шрифтом Staromoskovsky Expanded, размер кегля литеры составляет $\frac{2}{3}$ кегля целой части дроби.

8.2.4.8. В случаях, когда надпись номера дома имеет большое количество символов, допускается уменьшение кегля шрифта. При этом пропорционально уменьшению кегля шрифта производится увеличение расстояния от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи номера дома. Например, при использовании кегля 480 пт (80 % от кегля 600 пт) расстояние от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи номера дома увеличивается на 20% и составляет 60 мм.

8.2.5. Квартальный домовый указатель «улица» (ДУ-К-У) имеет размер 325x1300 мм (Рисунок 6 в Приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.5.1. Информационное поле квартального домового указателя «улица» имеет размер 220x1190 мм, отступы от краев домового указателя составляют: от нижнего края – 55 мм, от верхнего края – 50 мм, от левого края – 55 мм, от правого края – 55 мм.

8.2.5.2. Создание надписи типа объекта (улица, переулок и пр.) производится шрифтом Staromoskovsky Expanded, кегль шрифта 170 пт, разрядка 75 em.

8.2.5.3. Выравнивание надписи типа объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая отстоит от нижнего края информационного поля на 20 мм. Центрирование надписи названия типа объекта производится по длине информационного поля.

8.2.5.4. Создание надписи названия объекта (Рублевское, Шаболовка и др.) производится шрифтом Staromoskovsky Regular, кегль шрифта 360 пт. Выравнивание надписи названия объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая отстоит от нижнего края информационного поля на 100 мм. Центрирование надписи названия объекта проводится по длине информационного поля.

8.2.5.5. В случаях, когда надпись названия имеет большое количество букв, допускается уменьшение кегля шрифта. При этом пропорционально уменьшению кегля шрифта производится увеличение расстояния от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи названия объекта. Например, при использовании кегля 288 пт (80 % от кегля 360 пт) расстояние от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи названия увеличивается на 20% и составляет 120 мм.

8.2.5.6. Если надпись названия объекта имеет несколько слов, то промежуток между словами должен составлять 80 em.

8.2.6. Квартальный домовый указатель «комплект совмещенный, улица и номер

дома» (ДУ-К-С) имеет размер 325х1300мм (Рисунки 7, 8 в приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.6.1. Информационное поле квартального домового указателя «комплект совмещенный, улица и номер дома» имеет размер 215х1195 мм, отступы от краев домового указателя составляют: от нижнего края – 55 мм, от верхнего края – 50 мм, от левого края – 55 мм, от правого края – 55 мм.

8.2.6.2. Белой линией информационное поле домового указателя разбито на 2 информационных подполя: «Тип объекта и название объекта» и «Номер дома».

8.2.6.3. Подполе «Тип объекта и название объекта» имеет размер 215х840 мм (Рисунок 7 в приложении 2 к настоящему Регламенту) или 215х925 мм (Рисунок 8 в приложении 2 к настоящему Регламенту), размер подполя «Номер дома» составляет 215х355 мм или 215х270 мм в зависимости от количества символов в подполе «Номер дома».

8.2.6.4. Написание названия типа объекта (улица, переулок и пр.) производится шрифтом Staromoskovsky Expanded, кегль шрифта 170 пт, разрядка 75 em.

8.2.6.5. Выравнивание надписи названия типа объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая отстоит от нижнего края информационного поля на 20 мм. Центрирование надписи названия типа объекта производится по длине информационного подполя «Тип объекта и название объекта».

8.2.6.6. Написание названия объекта (Рублевское, Шаболовка и др.) производится шрифтом Staromoskovsky Regular, кегль шрифта 360 пт. В названии объекта не должно быть более 10 букв.

8.2.6.7. Выравнивание надписи названия объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая отстоит от нижнего края информационного поля на 115 мм. Центрирование надписи названия объекта проводится по длине информационного подполя «Тип объекта и название объекта».

8.2.6.8. В случаях, если в названии объекта присутствует числительное, то после числовой части ставится последняя буква окончания числительного, которая располагается рядом с верхней частью числового значения названия объекта. Шрифт указанной буквы Staromoskovsky Expanded, кегель составляет 2/3 кегеля, используемого в числовой части названия объекта, выравнивание буквы проводится по верхнему краю числовой части названия объекта.

8.2.6.9. В информационном подполе «Номер дома» написание названия типа объекта (строение, корпус и пр.) производится шрифтом Staromoskovsky Expanded, кегль шрифта 100 пт, разрядка 75 em.

8.2.6.10. Выравнивание надписи типа объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая совпадает с нижним краем информационного подполя «Номер дома». Центрирование надписи типа объекта производится по длине информационного подполя «Номер дома».

8.2.6.11. Создание надписи номера дома производится шрифтом Staromoskovsky Regular, кегль шрифта 600 пт. Выравнивание надписи номера дома проводится по нижней базовой линии цифр с плоским основанием (1, 2, 4). Нижняя базовая линия надписи номера дома отстоит от нижнего края информационного поля на 65 мм. Центрирование надписи номера дома проводится по длине информационного подполя «Номер дома».

8.2.6.12. Если в информационном подполе «Номер дома» нужно расположить только надпись номера дома, которая составляет не более 3 символов, она располагается строго по центру информационного подполя и размер информационного подполя «Номер объекта» составляет 215x270 мм (Рисунок 8 в приложении 2 к настоящему Регламенту). Во всех других случаях размер информационного подполя «Номер дома» составляет 215x355 мм (Рисунок 7 в приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.6.13. В случаях, когда надпись номера дома имеет дробное значение, используются специальные уменьшенные цифры для набора дробных частей, которые ставятся после косой черты. Если таковые отсутствуют, то кегль дробной части составляет $\frac{2}{3}$ кегля целой части дроби, которая прописывается шрифтом Staromoskovsky Expanded. Базовая линия выравнивания надписи номера дома проводится по нижней части косой черты.

8.2.6.14. Когда в надписи номера дома имеется литера, то она прописывается шрифтом Staromoskovsky Expanded, размер кегля литеры составляет $\frac{2}{3}$ кегля целой части дроби.

8.2.6.15. В случаях, когда надпись номера дома имеет большое количество символов, допускается уменьшение кегля шрифта. При этом пропорционально уменьшению кегля шрифта производится увеличение расстояния от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи номера дома. Например, при использовании кегля 480 пт (80 % от кегля 600 пт) расстояние от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи номера дома увеличивается на 20% и составляет 78 мм. (Рисунок 7 в приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.7. Квартальный пешеходный домовый указатель «номер дома» имеет овальную форму и размер 420 x 520 мм (Рисунок 9 в Приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.7.1. Информационное поле квартального пешеходного домового указателя «номер дома» имеет размер 280x380 мм, отступы от краев домового указателя составляют: от нижнего края – 70 мм, от верхнего края – 70 мм, от левого края – 70 мм, от правого края – 70 мм.

8.2.7.2. Создание надписи номера дома производится шрифтом Staromoskovsky Regular, кегль шрифта 600 пт. Центрирование надписи номера дома проводится по центру информационного поля.

8.2.7.3. В случаях, когда надпись номера дома имеет дробное значение, используются специальные уменьшенные цифры для набора дробных частей, которые ставятся после косой черты. Если таковые отсутствуют, то кегль дробной

части составляет 2/3 кегля целой части дроби, шрифт цифры Staromoskovsky Expanded. Базовая линия выравнивания надписи номера проводится по нижней части косой черты.

8.2.7.4. Когда в надписи номера дома имеется литера, то она прописывается шрифтом Staromoskovsky Expanded, размер кегля литеры составляет 2/3 кегля целой части дроби.

8.2.8. Квартальный пешеходный домовый указатель «улица» (ДУ-П-У) имеет размер 325x1300 мм (Рисунок 10 в Приложении 2 к настоящему Регламенту).

8.2.8.1. Информационное поле квартального пешеходного домового указателя «улица» имеет овальную форму с максимальным размером 220x1190 мм, отступы от краев домового указателя составляют: от нижнего края – 55 мм, от верхнего края – 50 мм, от левого края – 55 мм, от правого края – 55 мм.

8.2.8.2. Создание надписи типа объекта (улица, переулок и пр.) производится шрифтом Staromoskovsky Expanded, кегль шрифта 90 пт, разрядка 75 em.

8.2.8.3. Выравнивание надписи типа объекта производится по нижней овальной линии которая отстоит от нижнего края информационного поля на 55 мм. Центрирование надписи названия типа объекта производится по длине информационного поля.

8.2.8.4. Создание надписи названия объекта (Саянская и др.) производится шрифтом Staromoskovsky Regular, кегль шрифта 360 пт. Выравнивание надписи названия объекта производится по нижней базовой линии прямоугольных букв с вертикальными элементами (н, ш, и), которая отстоит от нижнего края информационного поля на 50 мм. Центрирование надписи названия объекта проводится по длине информационного поля.

8.2.8.5. В случаях, когда надпись названия имеет большое количество букв, допускается уменьшение кегля шрифта. При этом пропорционально уменьшению кегля шрифта производится увеличение расстояния от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи названия объекта. Например, при использовании кегля 288 пт (80 % от кегля 360 пт) максимальное расстояние от нижнего края информационного поля до нижней базовой линии надписи названия увеличивается на 20% и составляет 150 мм.

8.2.8.6. Если надпись названия объекта имеет несколько слов, то промежуток между словами должен составлять 80 em.

8.2.9. Квартальный домовый указатель «номер дома» эконоом (ДУ-КЭ-Д) имеет размер, а также оформление информационного поля, идентичные квартальному домовому указателю «номер дома» (ДУ-К-Д) (пункт 8.2.4 Регламента).

8.2.10. Квартальный домовый указатель «улица» эконоом (ДУ-КЭ-У) имеет размер, а также оформление информационного поля, идентичные квартальному домовому указателю «улица» (ДУ-К-У) (пункт 8.2.5 Регламента).

8.2.11. Квартальный домовый указатель «комплект совмещенный, улица и номер

дома» экономом (ДУ-КЭ-С) имеет размер, а также оформление информационного поля, идентичные квартальному домовому указателю «комплект совмещенный, улица и номер дома» (ДУ-К-С) (пункт 8.2.6 Регламента).

9. Порядок эксплуатации домовых указателей

9.1. Основными требованиями к эксплуатации домовых указателей являются:

9.1.1. Контроль за наличием и техническим состоянием домовых указателей.

9.1.2. Своевременная замена (в случае изменений в Адресном реестре зданий и сооружений города Москвы и в Общемосковском классификаторе улиц Москвы).

9.1.3. Содержание в технически исправном состоянии.

9.1.4. Установка и замена осветительных приборов.

9.1.5. Поддержание надлежащего внешнего вида.

9.1.6. Периодическая очистка от грязи и пыли.

9.2. В процессе подготовки к ремонтным работам обеспечивается снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасадах указателей наименований улиц и номеров домов.

9.3. Регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

9.4. Включение и отключение подсветки домовых указателей производится в режиме работы наружного освещения улиц с учетом соответствующих технических характеристик типов домовых указателей, за исключением домовых указателей, в конструкции которых установлены фотореле, обеспечивающие включение и отключение подсветки домовых указателей в автоматическом режиме.

9.5. Не допускается наличие на домовых указателях механических повреждений, а также нарушение целостности конструкции.

9.6. Размещение на домовых указателях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данным домовым указателям, запрещено.

10. Содержание домовых указателей

10.1. Домовые указатели подлежат промывке и очистке от пыли и грязи. Промывка и очистка домовых указателей от пыли и грязи проводится по мере необходимости (по мере загрязнения домового указателя), но не реже одного раза в месяц.

10.2. Все домовые указатели должны быть размещены на фасадах зданий в соответствии с настоящим Регламентом и содержаться постоянно в чистоте и исправном состоянии собственниками (правообладателями) зданий.

11. Контроль в сфере размещения домовых указателей

11.1. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание домовых указателей несут собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, сооружений.

11.2. Контроль за соблюдением установленных настоящим Регламентом сроков установки и правил размещения и содержания домовых указателей осуществляется Объединением административно-технических инспекций города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.09.2009 № 960-ПП «Об утверждении Положения об Объединении административно-технических инспекций города Москвы».

12. Нормативная база

12.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

12.2. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

12.3. Постановление Правительства Москвы от 08.09.2009 № 960-ПП «Об утверждении Положения об Объединении административно-технических инспекций города Москвы».

12.4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

12.5. ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

12.6. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

12.7. Закон города Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы».

12.8. Закон города Москвы от 08.10.1997 № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы».

12.9. Постановление Правительства Москвы от 17.05.2013 № 294-ПП «Об общемосковских классификаторах».


12.10. Постановление Правительства Москвы от 13.09.2013 № 606-ПП «О пешеходных зонах общегородского значения города Москвы».

12.11. Постановление Правительства Москвы от 25.12.2013 N 902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе Москве».

Типовые схемы размещения ДУ

Рисунок 1


Типовая схема размещения магистрального ДУ относительно угла дома (при
отсутствии на фасаде элементов, затрудняющих размещение)

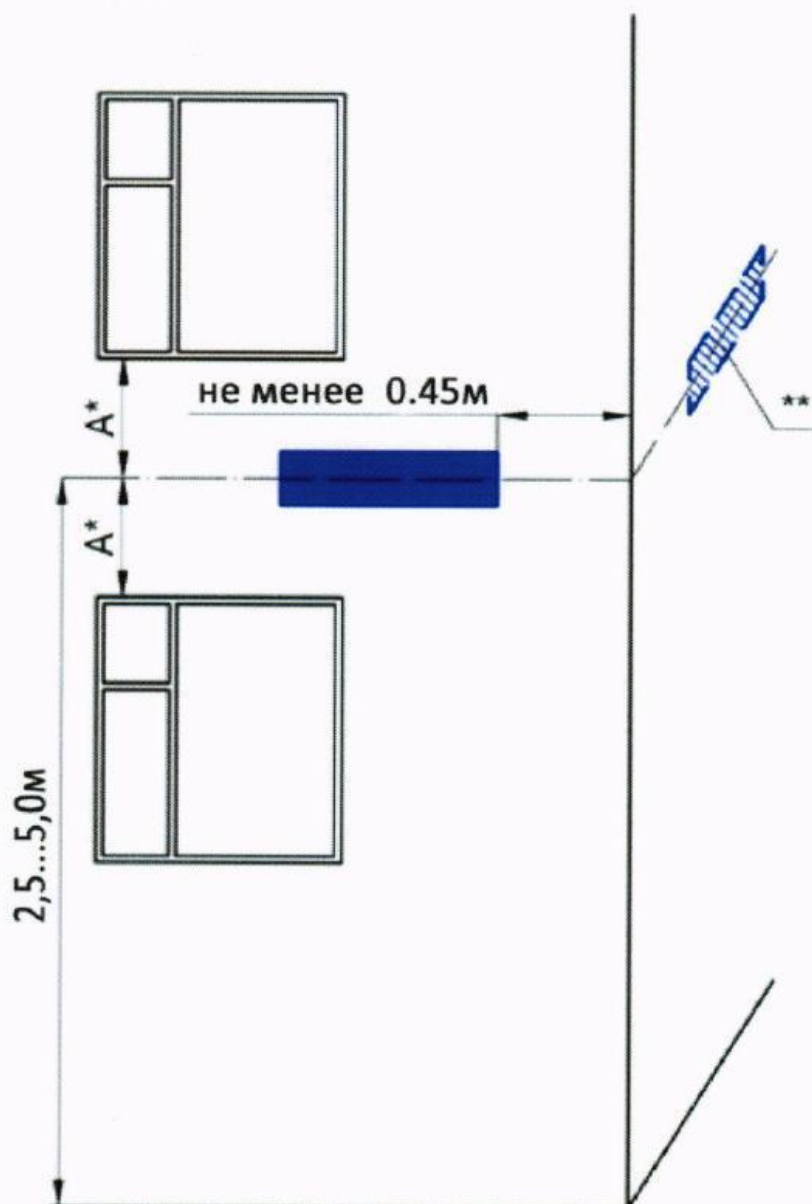

* - по центру межоконного пространства.

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или
торцевого расположения здания по отношению к дороге.


Типовая схема размещения всех типов ДУ, кроме магистральных, относительно угла дома (при отсутствии на фасаде элементов, затрудняющих размещение)

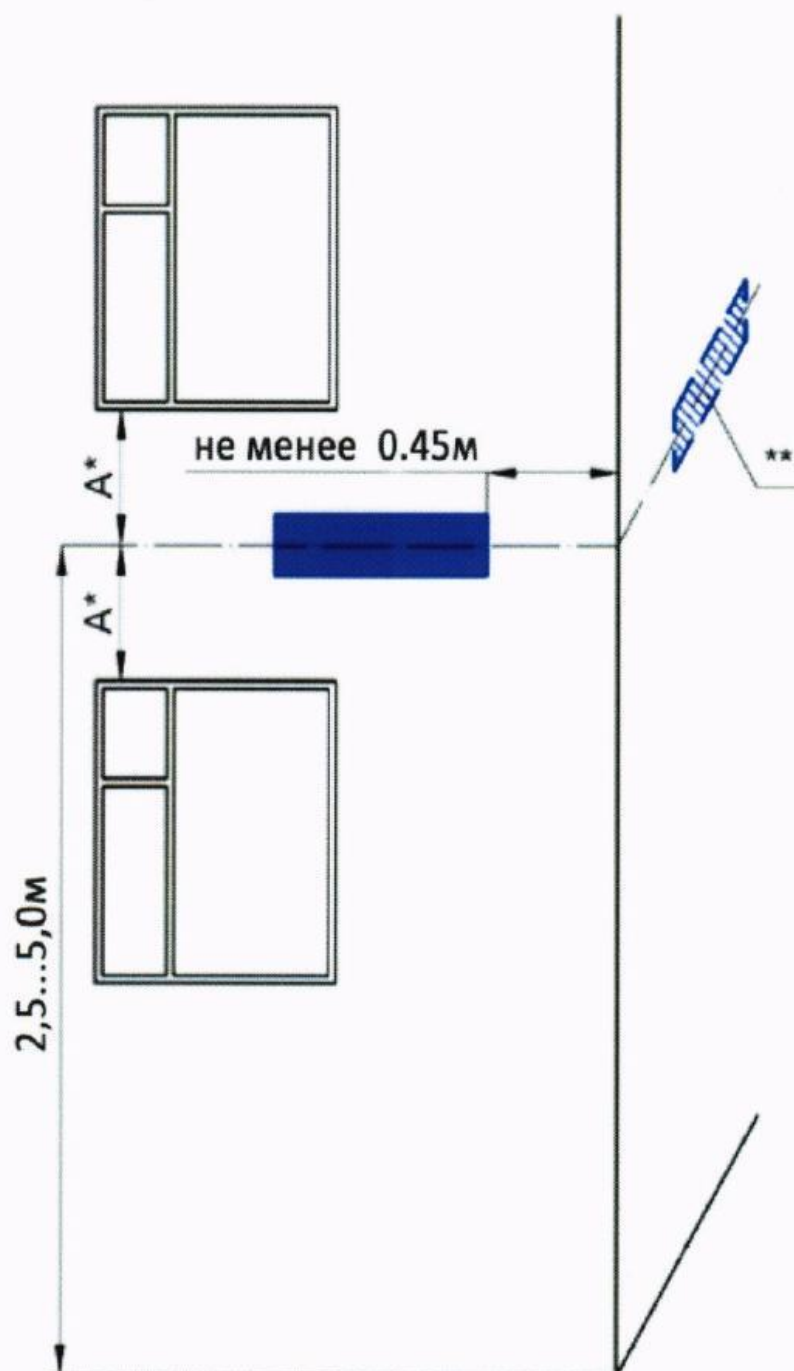

* - по центру межоконного пространства.

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при наличии на фасаде декларативных элементов)

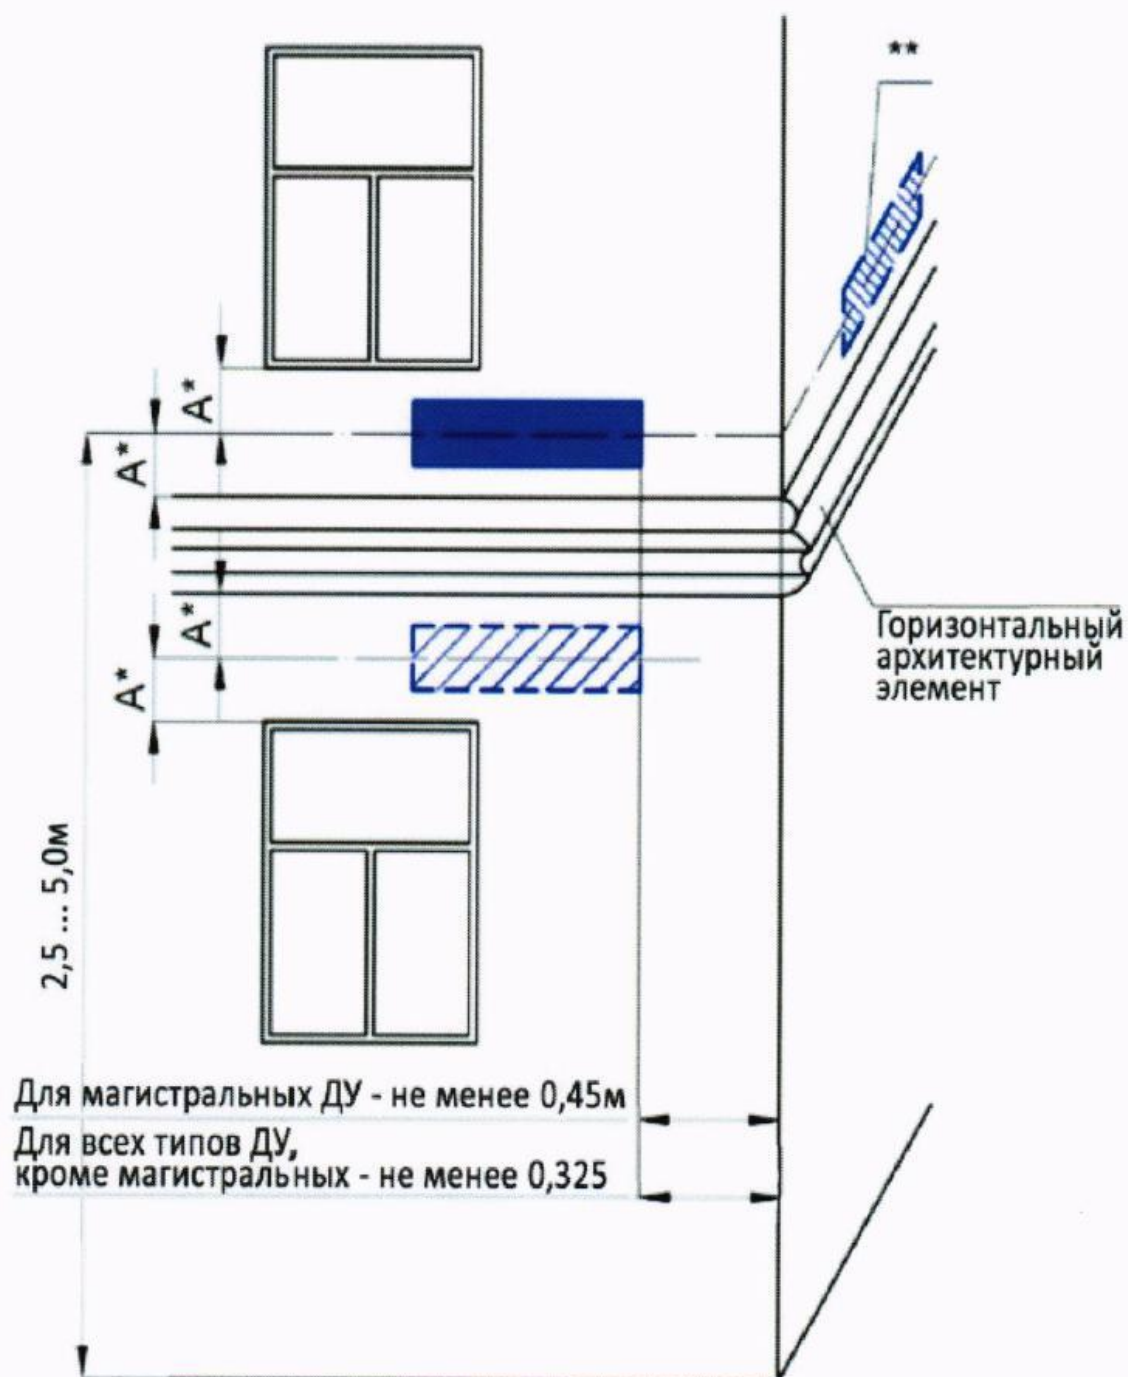

*- по центру пространства между окном и горизонтальным архитектурным элементом.

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


**Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания
(при наличии балконов и лоджий с угловым расположением)**



* - по центру межоконного пространства.

** - возможное место размещения ДУ. в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


**Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания
(при наличии балконов и лоджий по всему фасаду)**

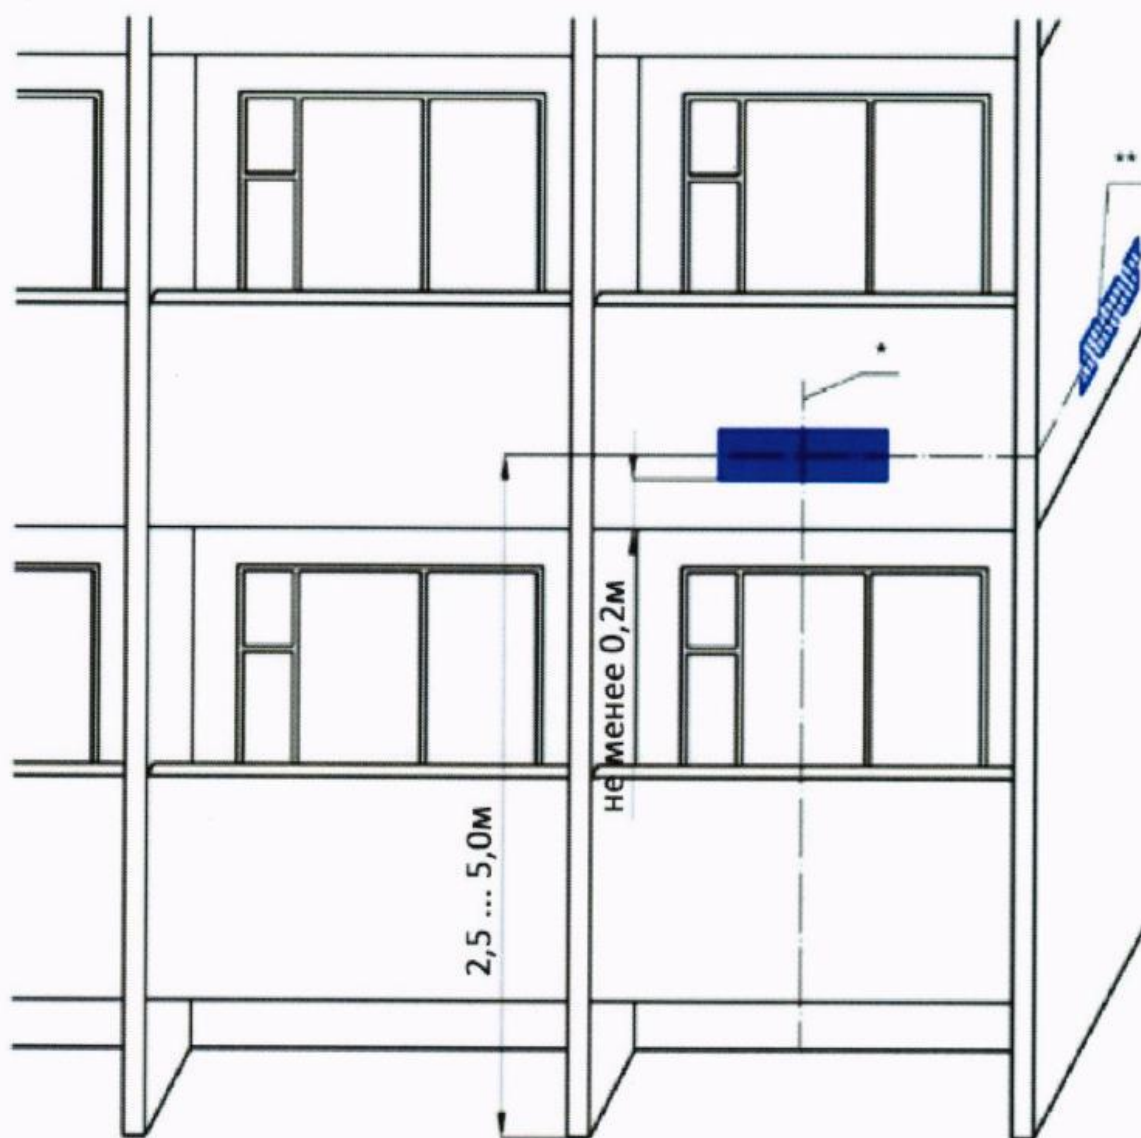

* - по центру балкона или лоджии.

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


**Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при наличии цокольного этажа)**

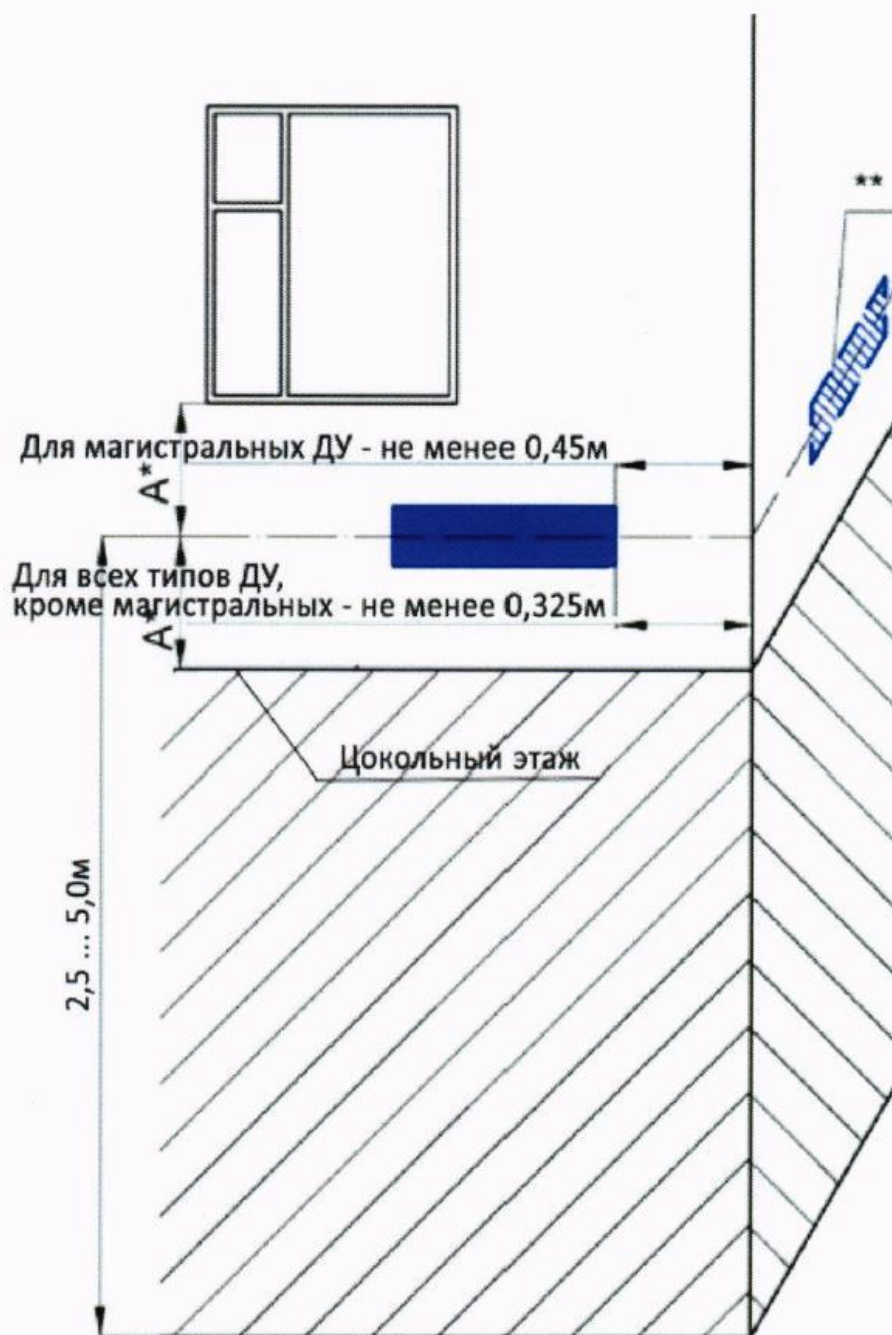

* - по центру пространства между окном и границей цокольного этажа.

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


**Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при наличии встроенно-пристроенных помещений)**

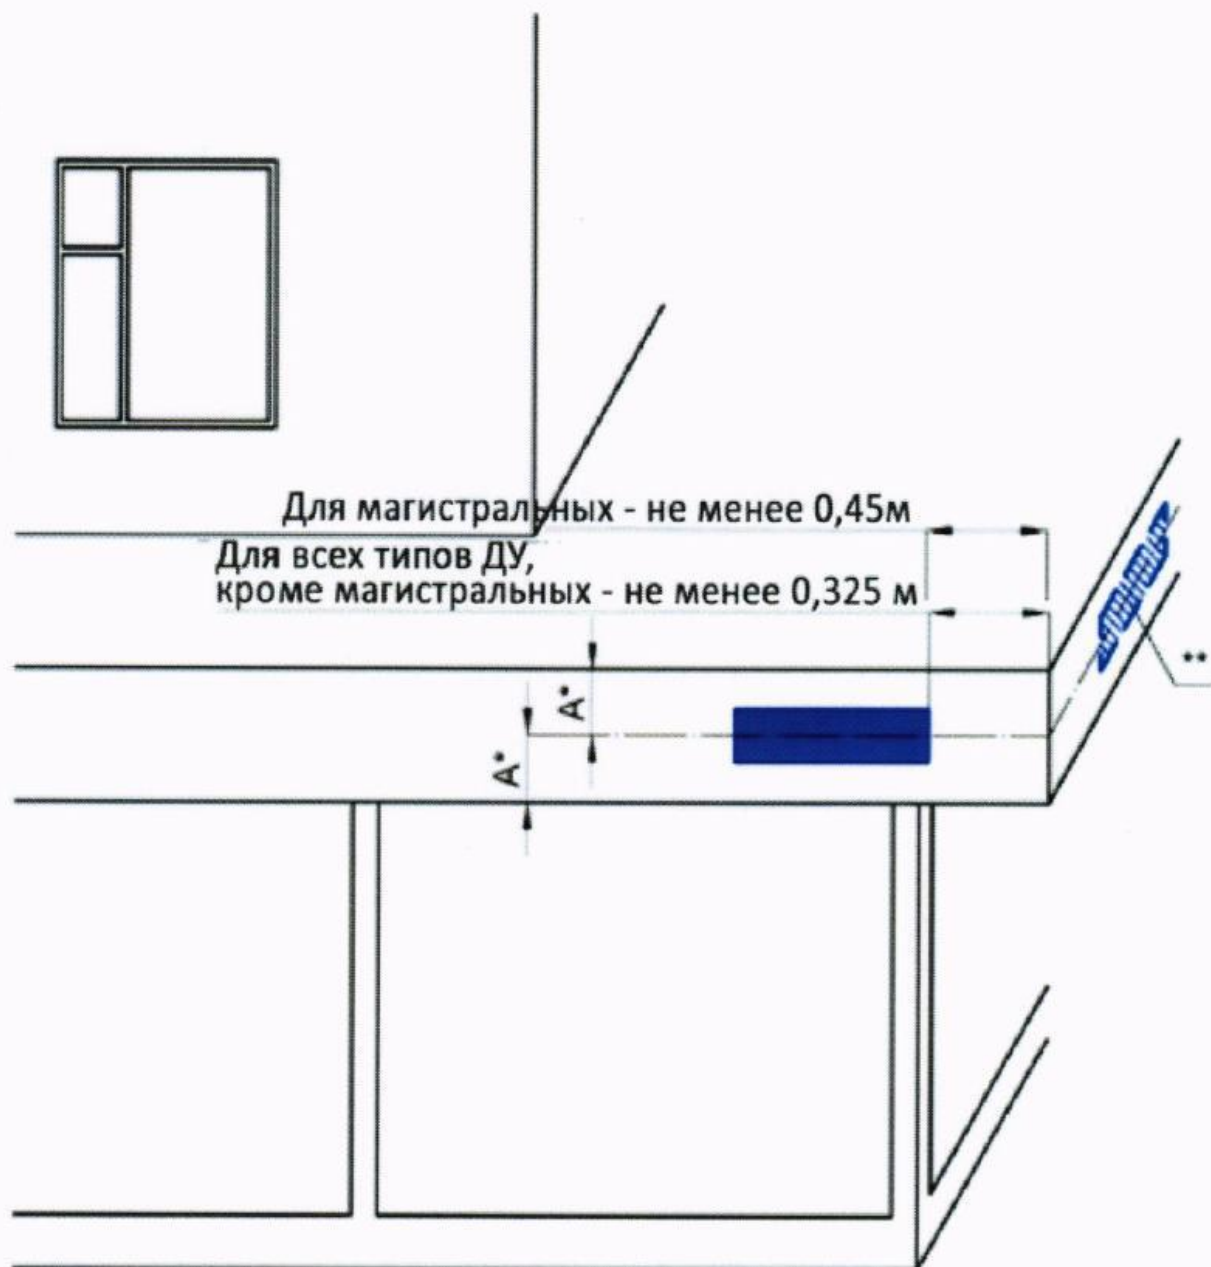

* - по центру фриза.

** - возможное место размещения ДУ. в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


**Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания
(при наличии балконов над 1-м этажом)**

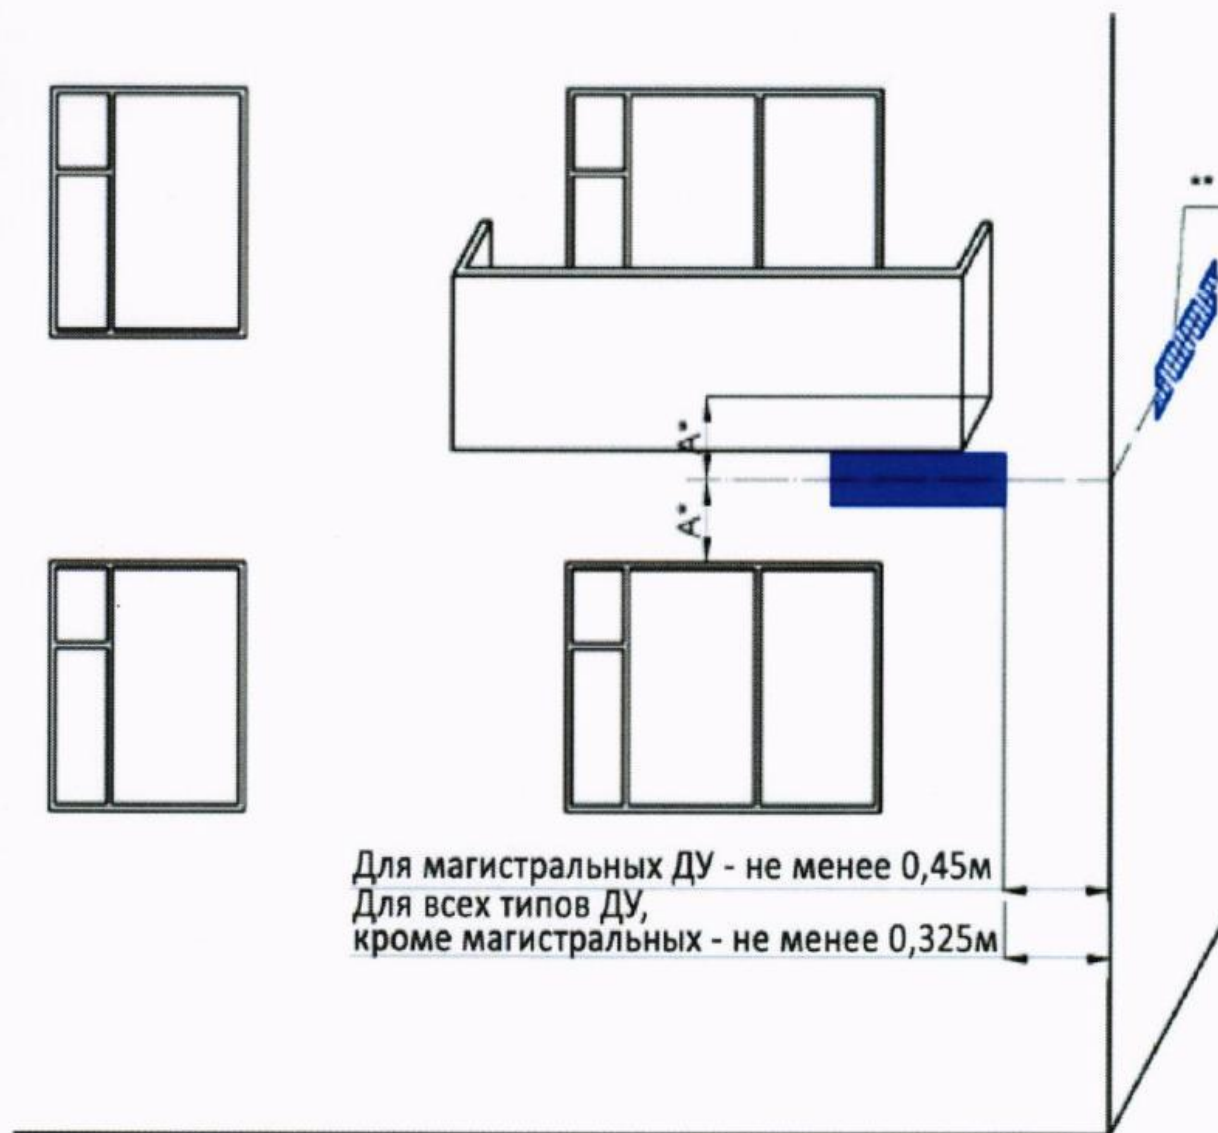

* - по центру пространства между окном и балконом.

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при наличии на углу дома декоративных элементов)

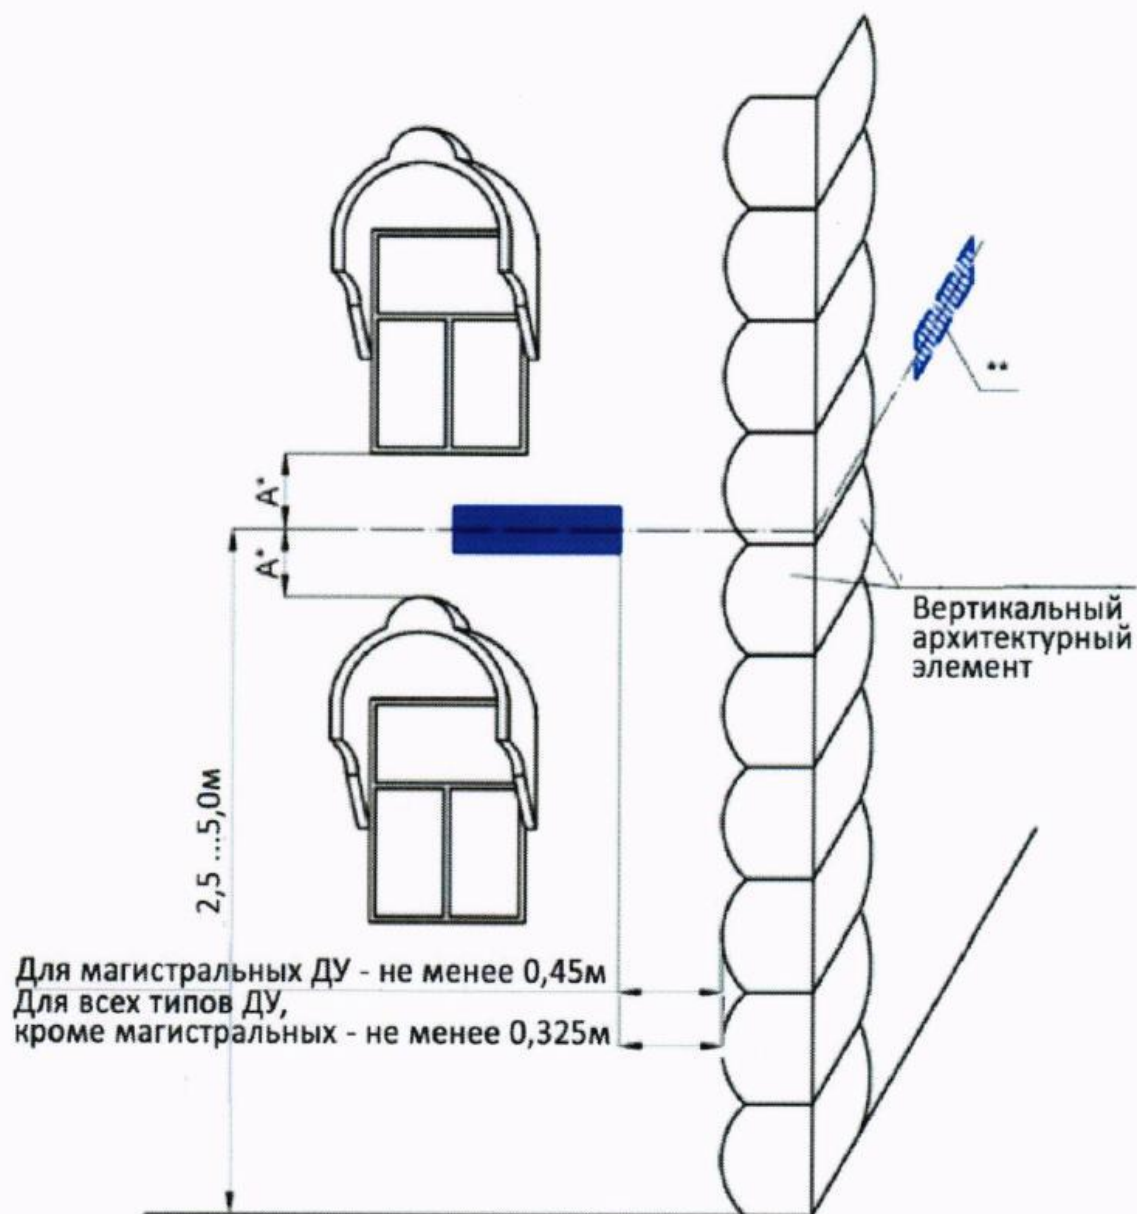

* - по центру межоконного пространства.

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

**Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания
(при наличии уступов)**




* - по центру пространства между окном и балконом.

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

*** - возможное место размещения ДУ по центру окна, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания.

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома

(при наличии на углу дома выступов)

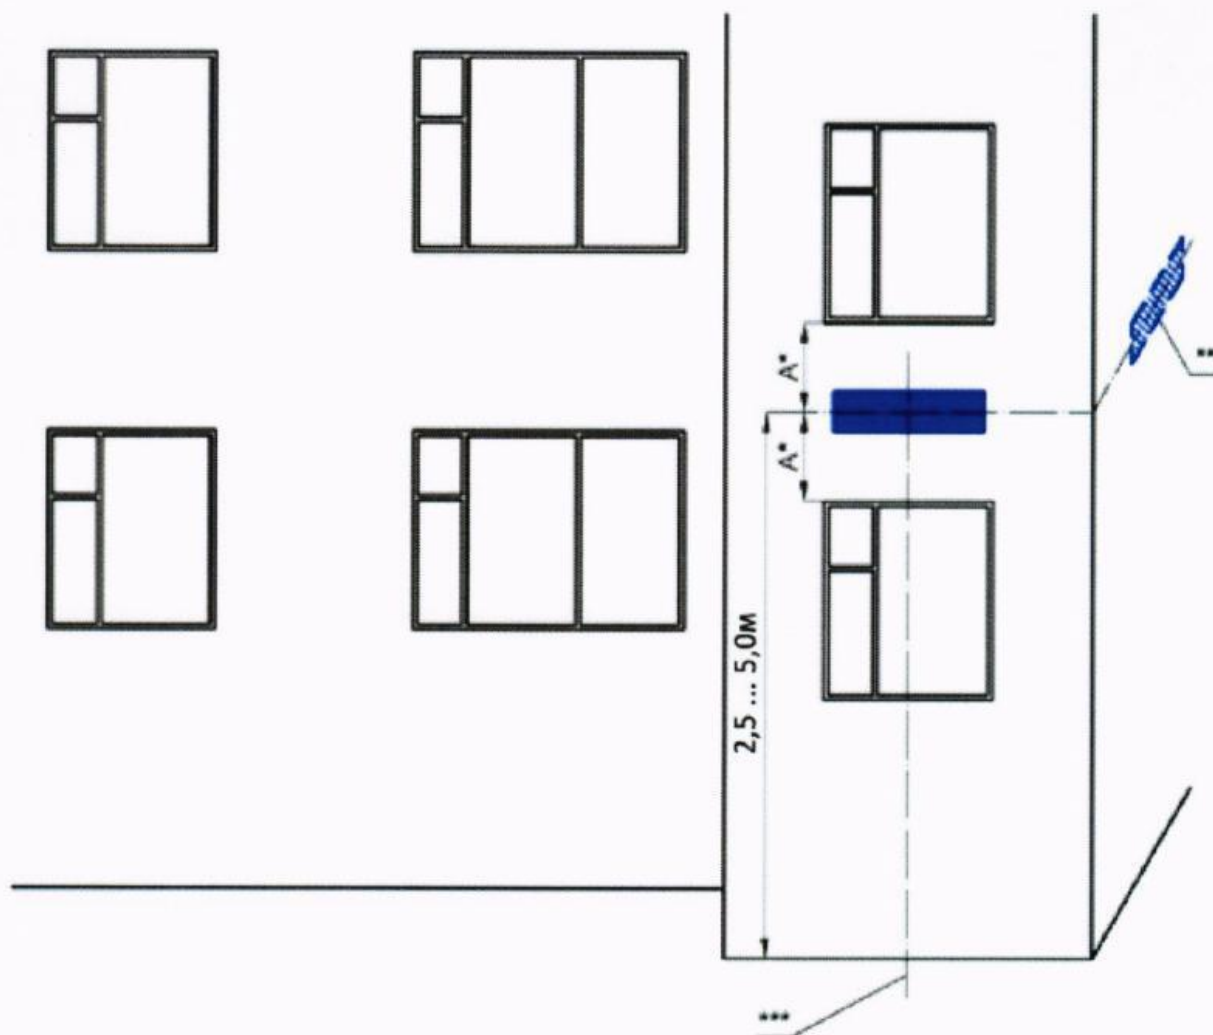


* - по центру межоконного пространства.

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

*** - по центру простенка (выступа).

**Типовая схема размещения магистрального ДУ на фасаде здания
(при наличии арки)**

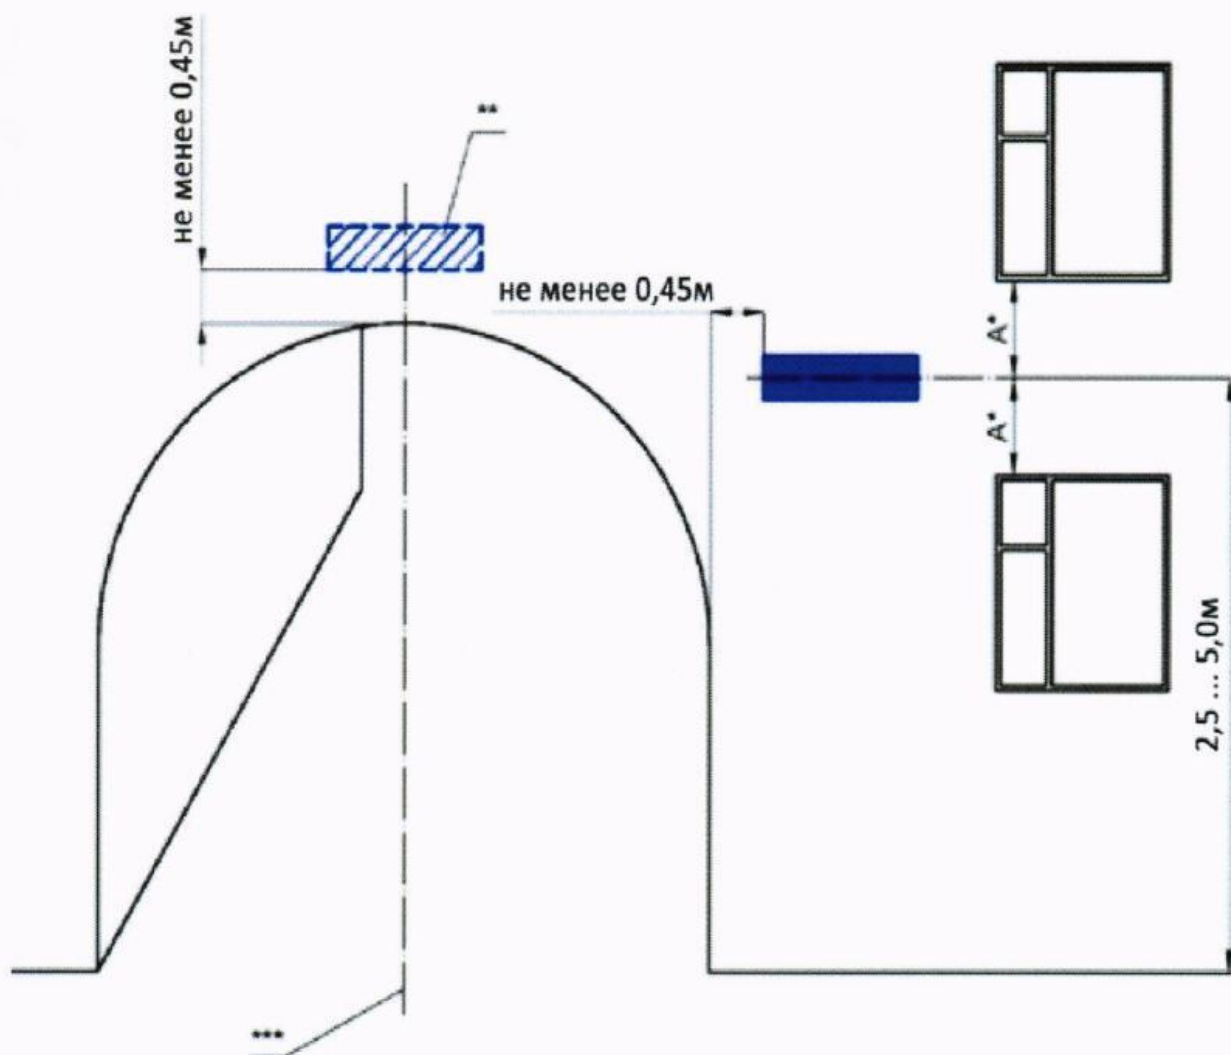


* - по центру межоконного пространства.

** - возможное место размещения ДУ, в случае отсутствия возможности размещения сбоку от арки.

*** - по центру арки.

Типовая схема размещения всех типов ДУ, кроме магистральных, на фасаде здания (при наличии арки)

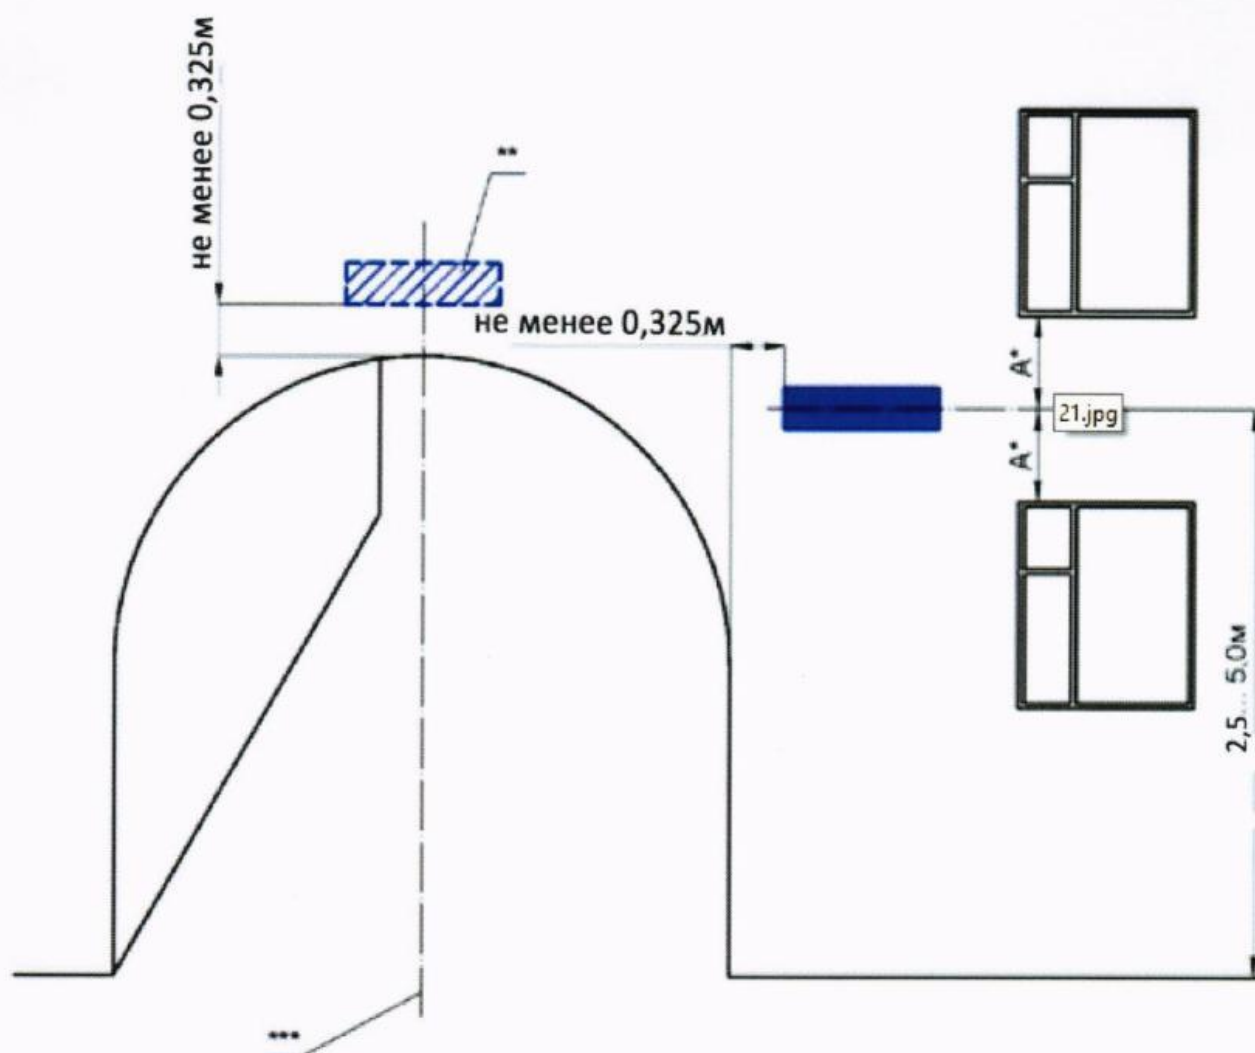


* - по центру межоконного пространства.

** - возможное место размещения ДУ, в случае отсутствия возможности размещения сбоку от арки.


*** - по центру арки.

**Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при угловом расположении здания на перекрестке)**

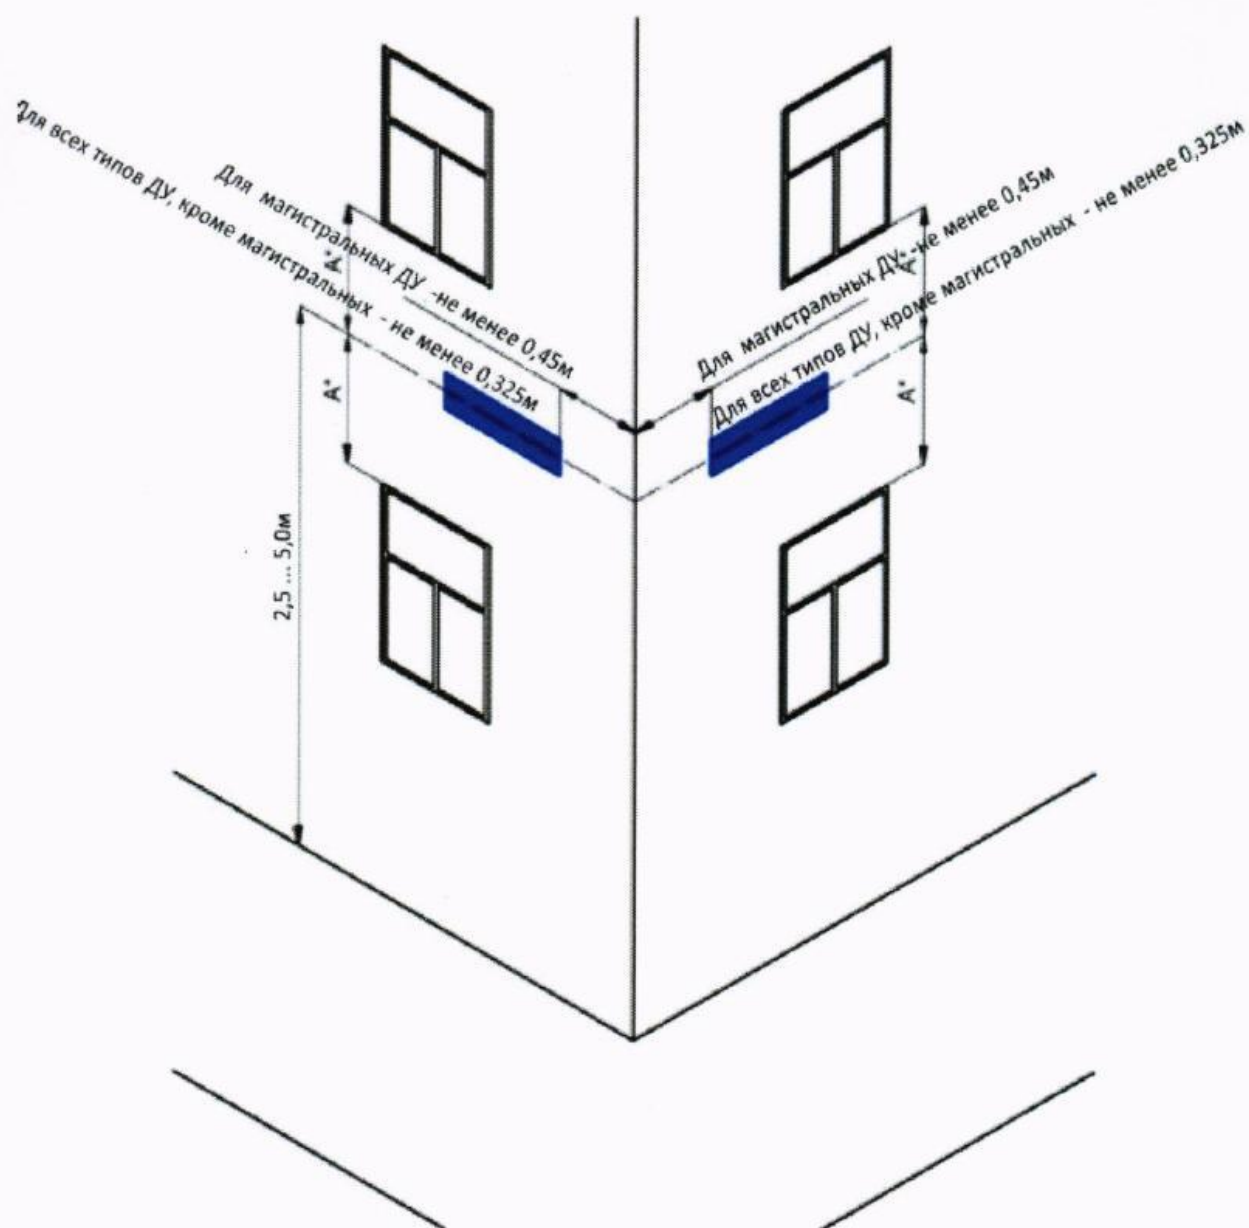

* - по центру межоконного пространства.


Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при угловом расположении здания на перекрестке)

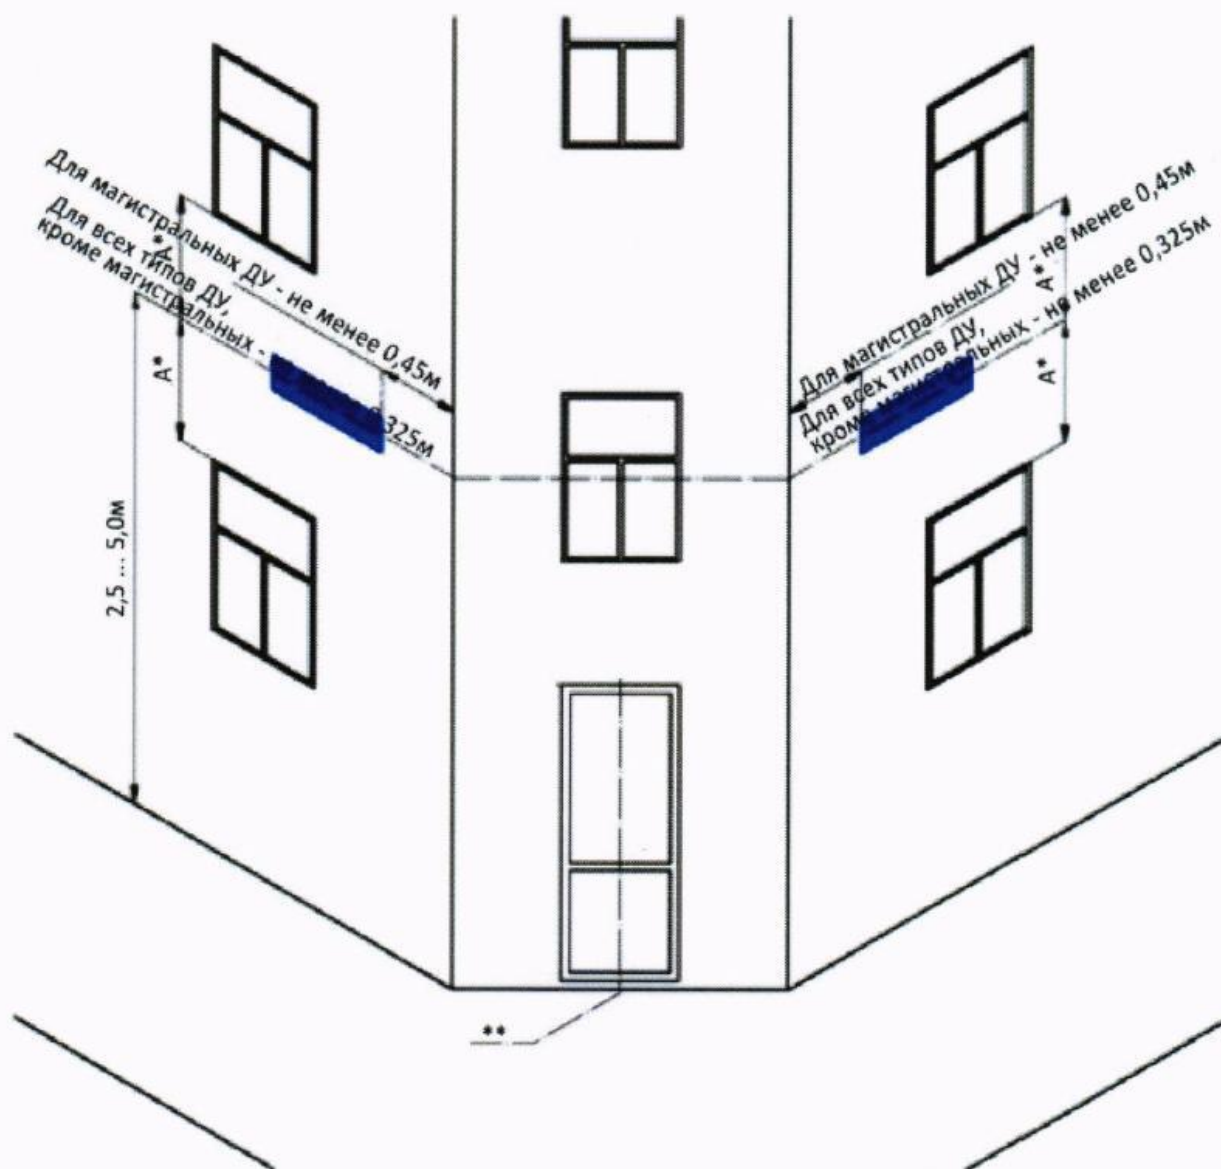

*- по центру межоконного пространства.

*- возможное место размещения ДУ по центру стены, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания.

**Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при угловом расположении здания на перекрестке)**

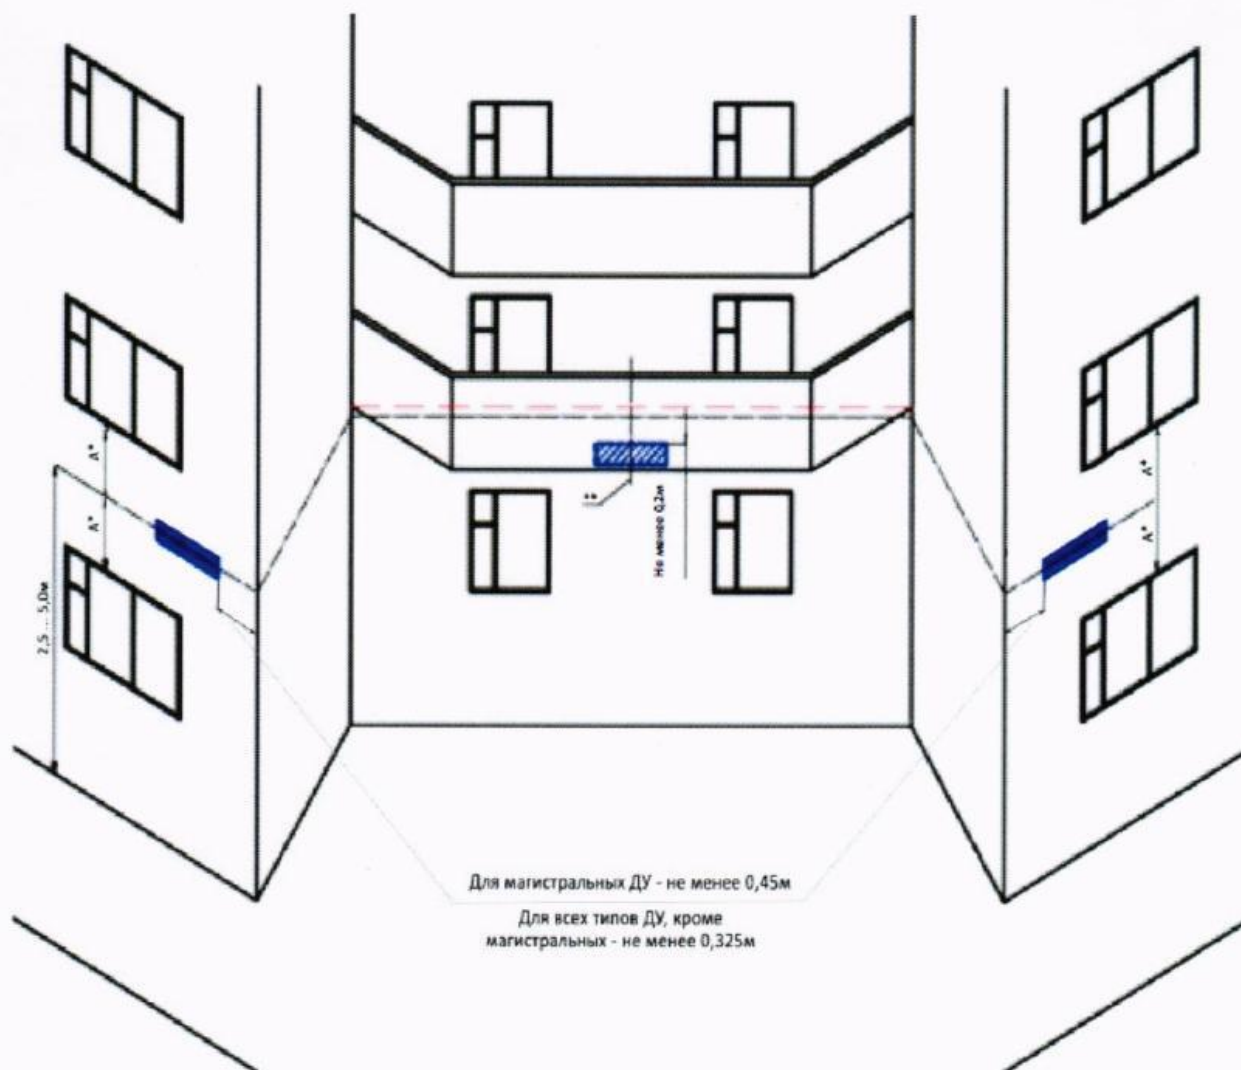

* - по центру межоконного пространства.

** - возможное место размещения ДУ по центру балкона, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания.

Рисунок 1

Оформление надписей на магистральном домовом указателе
«номер дома» (ДУ-М-Д)


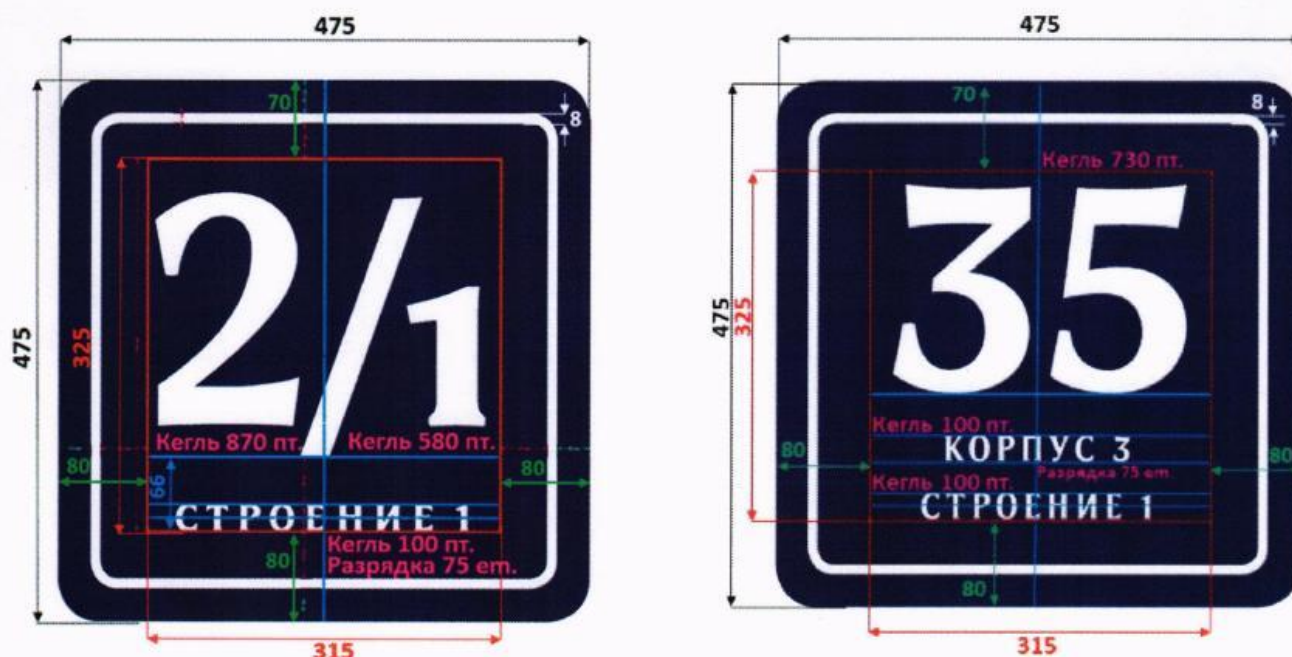


Рисунок 2

Оформление надписей на магистральном домовом указателе
«улица» (ДУ-М-У)



Оформление надписей на магистральном домовом указателе «комплект совмещенный, улица и номер дома» (ДУ-М-С)

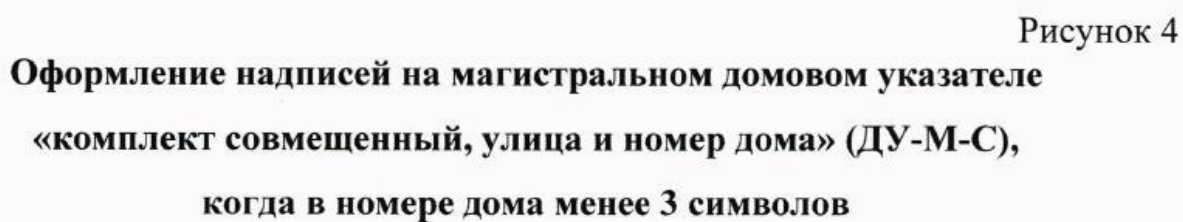

**Оформление надписей на магистральном домовом указателе
«комплект совмещенный, улица и номер дома» (ДУ-М-С),
когда в номере дома менее 3 символов**



325

8

50

Кегль 600 пт.

35

55

220

55

55

Кегль 90 пт.

КОРПУС 3

Разрядка 75 см.

55

215



Оформление надписей на квартальном домовом указателе

1300

325

220

50

8

БАЙКАЛЬСКАЯ

Кегль 360 мм.

100

20

55

УЛИЦА

Кегль 170 мм.
Разрядка 75 см.

55

1190

Оформление надписей на квартальном домовом указателе
«комплект совмещенный, улица и номер дома» (ДУ-К-С)



Рисунок 8

Оформление надписей на квартальном домовом указателе
«комплект совмещенный, улица и номер дома» (ДУ-К-С),
когда в номере дома менее 3 символов



Оформление надписей на квартальном пешеходном домовом указателе
номер дома (ДУ-КП-Д)



Оформление надписей на квартальном пешеходном домовом указателе
название улицы (ДУ-КП-У)

